



■外形寸法図【単位：mm】

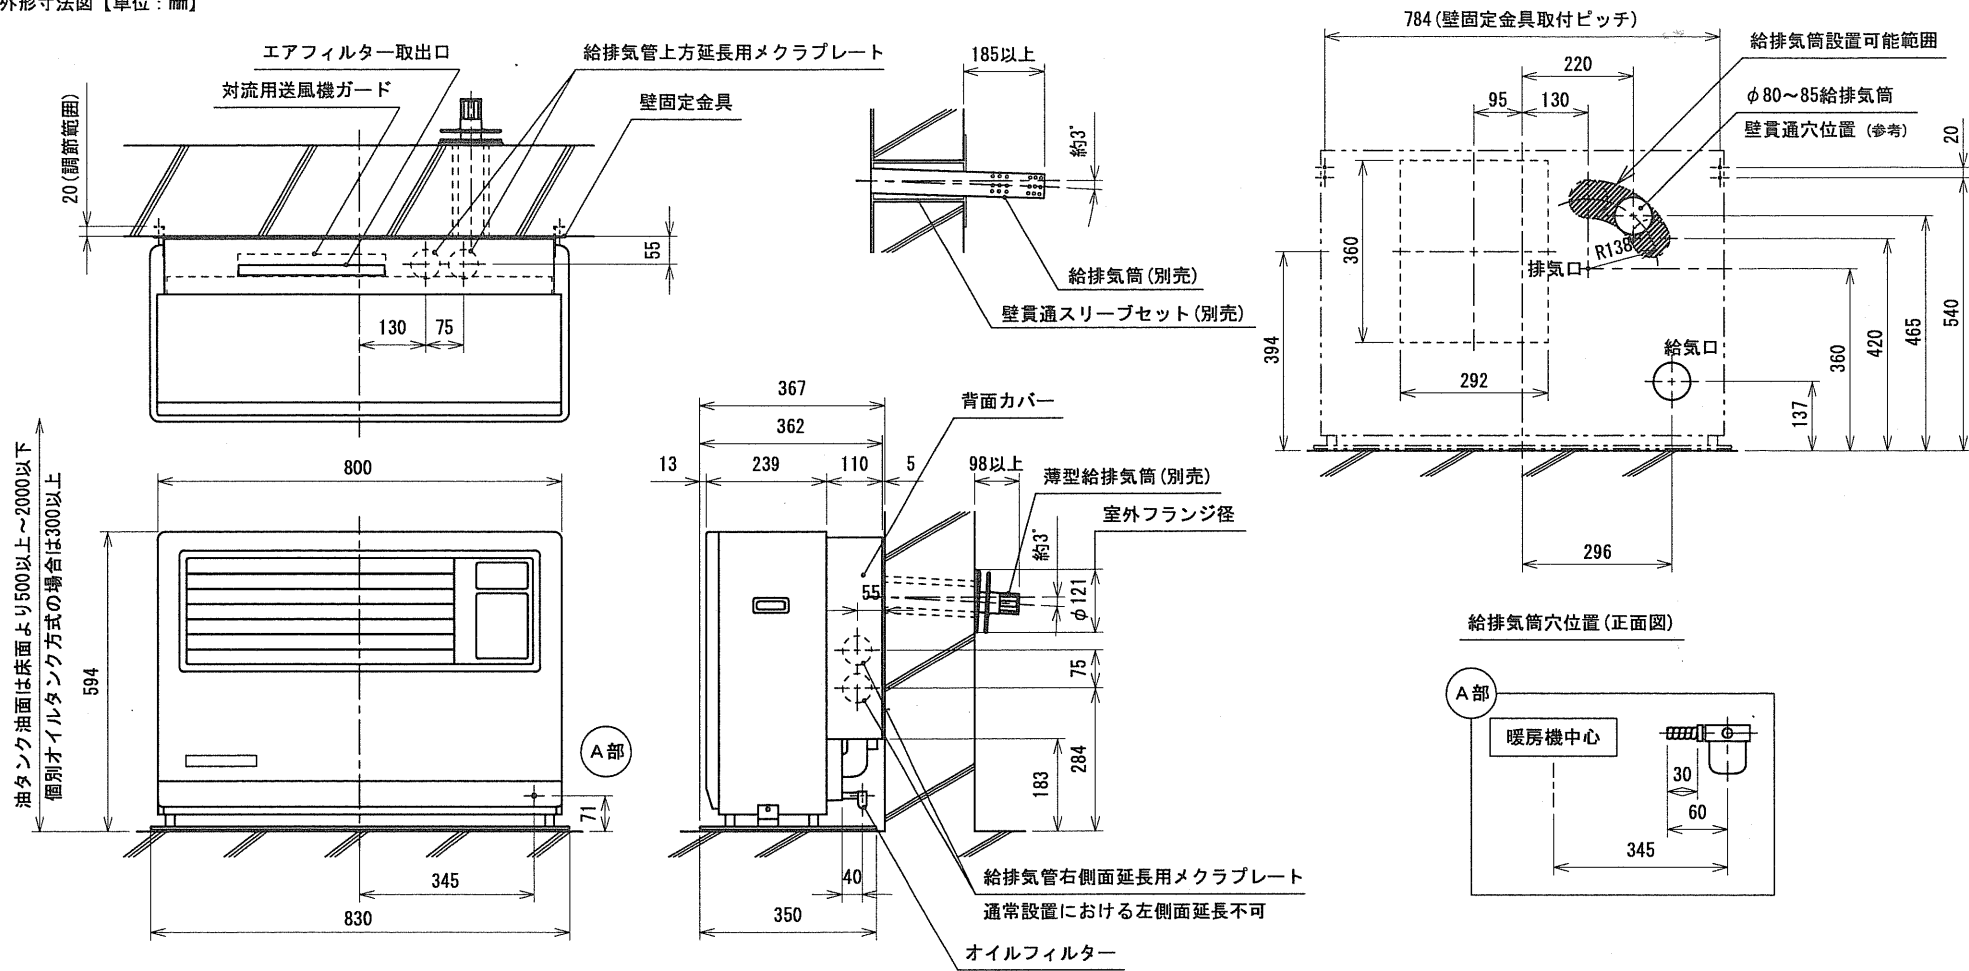

■標準据付寸法【単位：cm】

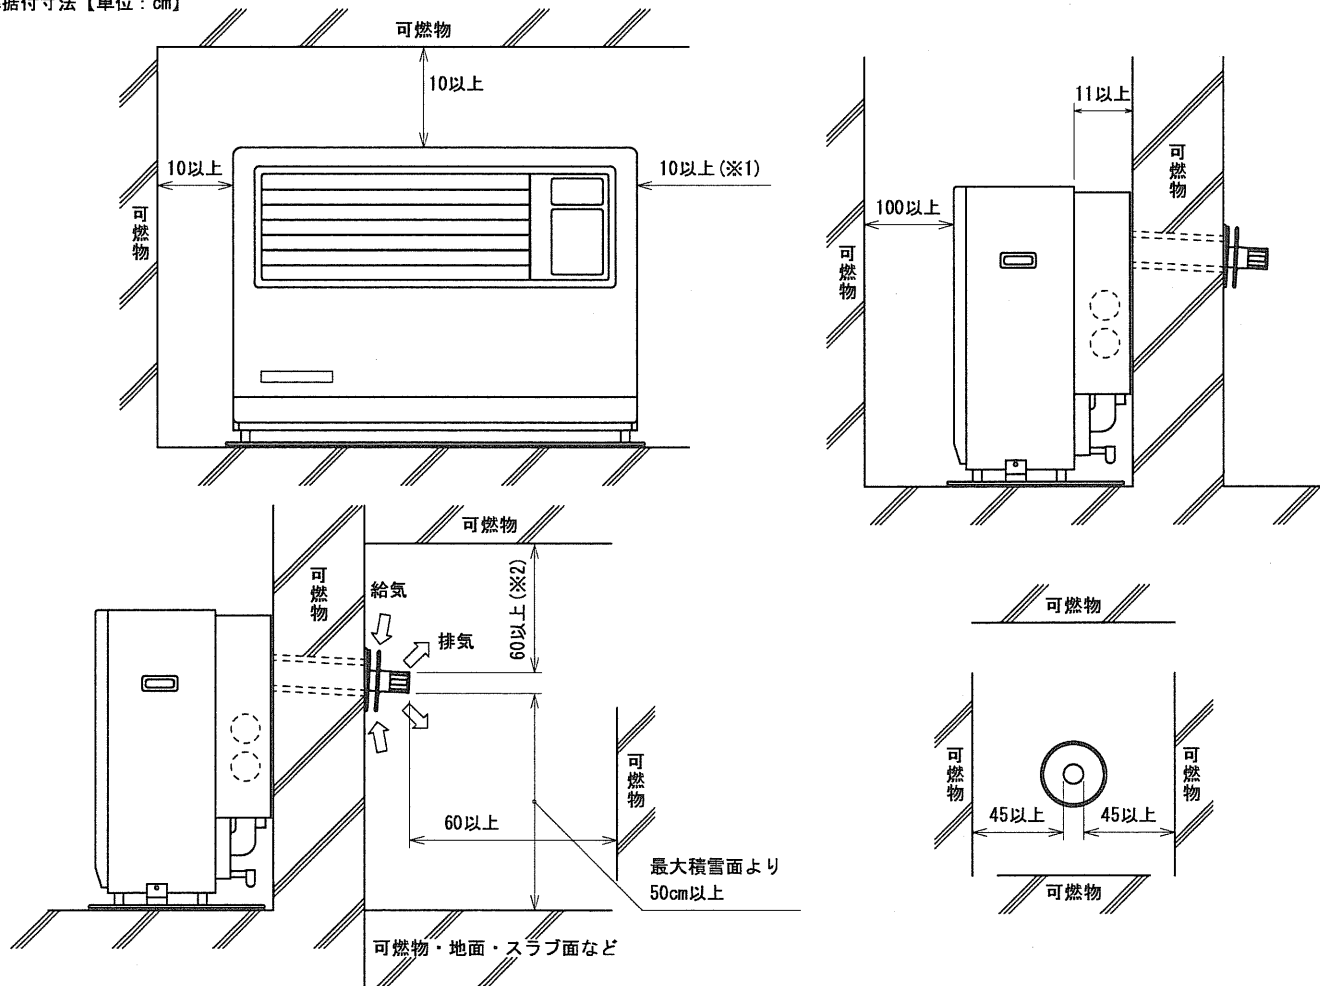

- 給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害物がないこと
 - 雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。
 - 図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください(※2は除く)
- 注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守管理のため、30cm以上離すことを推奨します。
- (※2) 60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

仕様		P S C対応品	
型式の呼び		F F - 7 0 0 0 B F (特定保守製品)	
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	最大	8.52kW (0.828L/h)	
	最小	3.50kW (0.34L/h)	
エネルギー消費効率 (区分名)		87.0% (B)	
暖房出力	最大	7.41kW (6,370kcal/h)	
	最小	3.04kW (2,610kcal/h)	
暖房の目安	温暖地	木造：19畳 (31.5㎡) コンクリート：26畳 (43㎡)	
	寒冷地	木造：19畳 (31.5㎡) コンクリート：31畳 (51㎡)	
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時	112/108W	
	燃焼時	47/47W	
待機時消費電力		0.6/0.6W	
外形寸法 (置台を含む)		高さ：594mm、幅：830mm、奥行：362mm	
質量		40kg	
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz	
電流ヒューズ		筒型20mm 5A	
騒音値 (50Hz)		最大：42.5dB 最小：31.5dB	
対流風量 (50Hz)		最大：9.0㎥/min 最小：5.5㎥/min	
外板の板厚		1.2mm	
外板塗装色		マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (近似色) ハンマーネット	
給排気筒の型式の呼び		FWT-6M-5	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒壁貫通部穴径		80～85mm (75mm既設の穴取付可能)	
給排気筒延長限界		3m3曲がり	
排気温度		260℃以下	
安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置	
	過熱防止装置	燃焼制御装置	
	不完全燃焼防止装置		
付属部品	置台	(1)	床固定金具 (2)
	ワイヤーバンド小	(2)	ゴム製送油管 (1)
	ワイヤーバンド大	(1)	置台固定金具 (2)
	排気管断熱カバー	(1)	取扱説明書 (1)
	ストッパーリング	(1)	工事説明書 (1)
	4×8タッピンねじ	(2)	特定保守製品説明書 (1)
	4×25タッピンねじ	(4)	所有者票 (1)
	壁固定金具	(2)	保護シール (1)

- ・暖房の目安は、社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
- ・給排気筒セットは別売
- ・防火性能認証品 (ビルトインタイプ)

品名	FF-7000BF J			形式		
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW3-0240
			1:15		単位 mm	サンポット株式会社